


weijers waalwijk



De meest flexibele en betrouwbare terreinleiding met laagste warmteverlies

Hoogste flexibiliteit met efficiënte warmtetransport voor warmtepompen of lokale warmtenetten

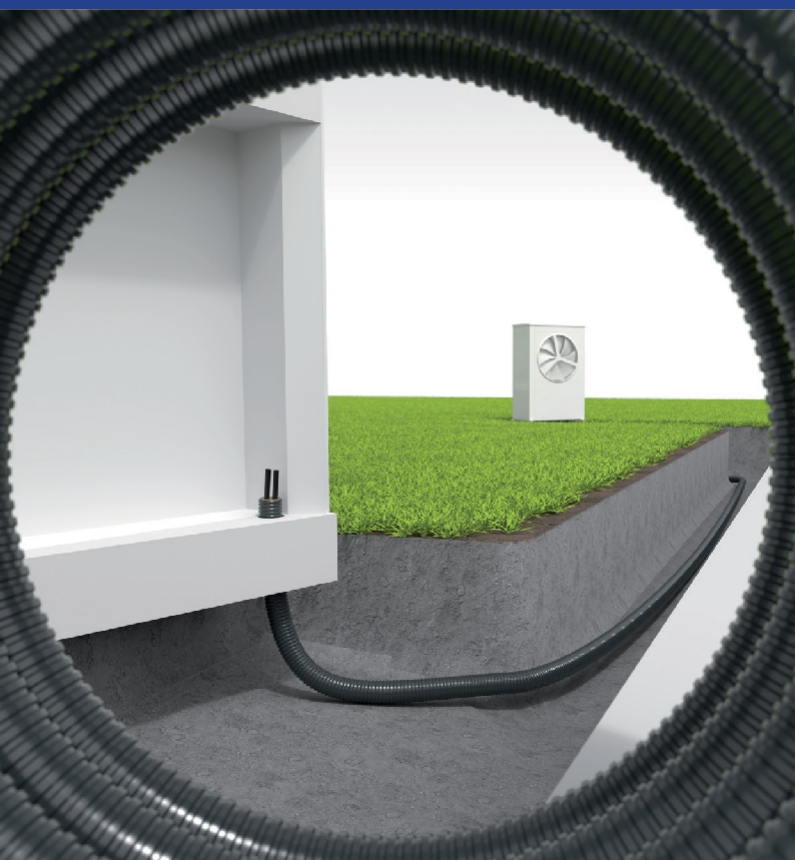

FLEXSTAR UNO & DUO

Productkenmerken

- Mediumbuis: PEXa
- Isolatie: Polyurethaan (PUR)
- Langswaterdicht volgens **EN 15632-2**
- Beste leesbaarheid van de etikettering dankzij innovatieve etiketteringsproces (octrooi aangevraagd)
- Stevige en UV-bestendige gegolfde buitenmantel (LLDPE)

Bedrijfsparameters

Bedrijfstemperatuur: max: 95 °C (fluctuerend)

Bedrijfsdruk: 6 bar



FLEXSTAR UNO

Type mm	DN mm	U-waarde [W/mK]	min. buigradius straal (m)	maximale leverlengte (m)
25/ 70	20	0.147	0.3	200
32/ 70	25	0.194	0.3	200
40/ 90	32	0.188	0.3	200
50/ 90	40	0.260	0.3	200
63/105	50	0.289	0.3	200




FLEXSTAR DUO

Type mm	DN mm	U-waarde [W/mK]	min. buigradius straal (m)	maximale leverlengte (m)
25+25/ 90	20+20	0.228	0.3	200
32+32/105	25+25	0.251	0.3	200
40+40/125	32+32	0.262	0.4	200
50+50/150	40+40	0.282	0.4	150

Toepassingen

FLEXSTAR UNO & DUO



Complete accessoires

FLEXSTAR UNO & DUO

- Eenvoudige en betrouwbare verbindingstechnologie
- Snelle en praktische na-isolatie met klemschalen en verdeelschachten
- Minimaal aanlegtijd en lange levensduur

Koppelingen met klemhuls en schuifhuls voor veilige verbindingen en onze clipschalen voor snel en eenvoudig na-isoleren verminderen de installatie-inspanning en garanderen een lange levensduur.





Het innovatieve FLEXSTAR lagetemperatuursysteem is een voorgeïsoleerd buissysteem met maximale flexibiliteit en stabiliteit voor warmtepompen of lokale verwarmingsnetten (met gepatenteerd productieproces).

Breed toepassingsgebied:

- Warmtepompen (Mono Block)
- Lokale warmtenetten
- Huisaansluitingen of (kruipruimte)renovatie

Extra service voor u

- Buislengtes of sets inclusief accessoires, precies afgestemd op uw behoeften
- Ondersteuning voor uw planningsprocessen
- Advies op locatie
- Producttraining en -ondersteuning
- Productienorm volgens **EN 15632-2**
- Kwaliteitsnorm volgens ISO 9001, ISO 45001 en ISO 14001



Flexibel

Kleinste wikkelstralen voor leggen in krappe ruimtes en zonder huisgang bochten



Energiezuinig

Laag warmteverlies dankzij PUR-schuimtechnologie



Eenvoudig

Snelste installatie en ongelooflijk eenvoudige installatie



Betrouwbaar

100% Zwitserse kwaliteit

Warmtepomp sets

FLEXSTAR UNO & DUO

Makkelijk en kant en klaar in één doos

Voor de aansluiting van warmtepompen biedt Weijers Waalwijk een praktische warmtepompset in drie verschillende maten, in lengten van 5, 10, 15 of 20 meter.

Alle sets bestaan uit:

- FLEXSTAR UNO of DUO | 5m, 10m, 15m, 20m
- 4 koppelingen draadeinde (met standaard gereedschap te monteren)
- Eindmanchet PE

FLEXSTAR Type	Koppeling- buitendraad	Eindmanchet PE
		
	4	4
		
	4	2

Alle accessoires worden samen met de FLEXSTAR geleverd.





weijers ● **waalwijk**

Weijers Waalwijk BV
Gompenstraat 21A
5145 RM Waalwijk
Postbus 91
5140 AB Waalwijk
Nederland
Info@weijers-waalwijk.nl
Telefoon: 0031-416-340755